



REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT

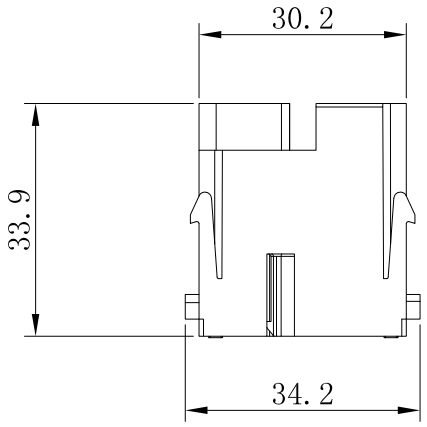

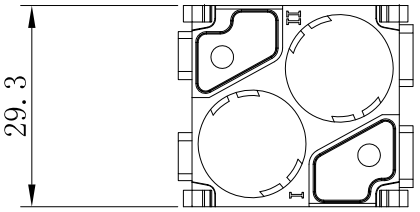





技术参数：

插芯：

- 插针数：2(Q-Coax)
- 绝缘电阻：≥$10^{10}\Omega$
- 材料：聚碳酸酯
- 温度范围：-40℃ ～ +125℃
- 依据UL94阻燃等级：V0
- 可拔插次数：≥500

Coax插针：

- 接线方式：冷压连接
- 材料：
  绝缘体：聚碳酸酯
  外导体：锌合金
- 外导体表面：镍
- 接触电阻：≤4mΩ
- 电缆直径：3-9.5mm^2

未注尺寸公差(mm)						
0 ～ ≤20	20 ～ ≤50	50 ～ ≤80	80 ～ ≤120	120 ～ ≤150	150 ～ ≤200	>200
±0.15	±0.25	±0.35	±0.50	±0.70	±1.00	±1.50

ZJHK	浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO.,LTD					图号 Drawing No:	／		
产品代号 Part Code:	H2M-002-M					产品料号 PART NO:	／		
Date:	2021.05.20	Scale	REV	Weight		Qty	Drawn:		SHEET
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		1:1.5	HK-1	／		／	Tang		1/1